


 **PÜSCHEL**
AUTOMATISIERUNGSSYSTEME

STASTO
AUTOMATION

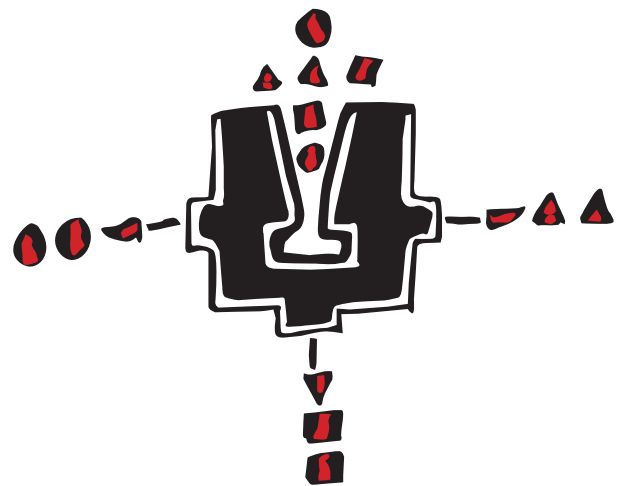

**Zuführtechnik
Podávací technika**

Positionsabfragen PA

Snímání pozice PA



PA 1-4



PA 5



Technische Daten

Funktion	Schließer
Ausschaltzeit	≤ 11 msec
Einschaltzeit	≤ 0,2 msec
Anzeige	LED gelb
Betriebsspannung DC	10...30 V
Schaltausgang	PNP
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20...60°C
Elektrischer Anschluss	M8x1, Kabel mit Stecker, 3-polig
Kabellänge	0,3 m

Technické údaje

Funkce	spínač
Čas vypnutí	≤ 11 msec
Čas sepnutí	≤ 0,2 msec
Kontrolka	LED žlutá
Provozní napětí	10...30 V
Spínací výstup	PNP
Krytí	IP65
Teplota okolí	-20...60°C
Elektrické připojení	M8x1, kabel s třípólovým konektorem
Délka kablíku	0,3 m

Zubehör Pneumatischer Zylinder

PA 1	DSNU Ø12mm
PA 2	DSNU Ø16mm
PA 3	DSNU Ø20mm
PA 4	DSNU Ø25mm
PA 5	DNC

Příslušenství Pneumatický válec

PA 1	DSNU Ø12mm
PA 2	DSNU Ø16mm
PA 3	DSNU Ø20mm
PA 4	DSNU Ø25mm
PA 5	DNC

Bestellangaben

Bestellnummer	Bezeichnung
S-9325-03-012-4	Positionsabfragen PA 1 (Satz)
S-9325-03-016-4	Positionsabfragen PA 2 (Satz)
S-9325-03-020-4	Positionsabfragen PA 3 (Satz)
S-9325-03-025-4	Positionsabfragen PA 4 (Satz)
S-9325-03-001-4	Positionsabfragen PA 5 (Satz)

Specifikace objednávky

Objednací číslo	Název
S-9325-03-012-4	Snímání pozice PA 1 (sada)
S-9325-03-016-4	Snímání pozice PA 2 (sada)
S-9325-03-020-4	Snímání pozice PA 3 (sada)
S-9325-03-025-4	Snímání pozice PA 4 (sada)
S-9325-03-001-4	Snímání pozice PA 5 (sada)