STASTO Automation s.r.o. - fax: 317 701 700
www.stasto.cz e-mail: stasto@stasto.cz

Specifikace provedení otočného stolu TC

☐ **Poptávka** ☐ **Příloha k objednávce**

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Váš zájem o naše otočné polohovací stoly řady TC. Abychom mohli zařízení optimálně přizpůsobit Vámi požadované aplikaci, prosíme Vás, abyste odpověděli na následující dotazy:

Model

☐ TC 120 G
☐ TC 150 T
☐ TC 220 T
☐ TC-N 260
☐ TC 320 T
☐ TC 500 T
☐ TC 700 T
☐ TC 1000 T

Dělení _____

Standardní barvy

☐ RAL 7035 (světle šedá)
☐ Jiná barva RAL _____ (za příplatek)

Montážní poloha:


☐ normální MP 1


☐ hlavou dolů MP 2


☐ vertikální; řemenem vpravo / MP 3


☐ vertikální; řemenem vespod / MP 4

Umístění hnacího motoru:


☐ motor bočně, uvnitř / DP 1


☐ motor bočně, vně / DP 2


☐ motor vespod, uvnitř / DP3


☐ motor vespod, vně / DP4

- další možnosti najdete v přehledu na druhé straně

Výpočet celkového momentu setrvačnosti

Abyste mohli dosáhnout co nejkratších polohovacích časů při Vámi uvažované aplikaci, jsou pro nás zvlášť důležité následující údaje. Výpočet se provádí dle vzorce z tech. dokumentace - rádi ho však provedeme za Vás.

Přídavný talíř

◉ Součást nabídky a dodávky ○ Nedodávat
Průměr: _____ mm Tloušťka: _____ mm
Materiál ☐ Al ☐ Ocel ☐ Jiný

Přejete si na základě vypočteného momentu setrvačnosti:
☐ Nejkratší možný polohovací čas

Nástavba

Počet stanic : _____
Zatížení jedné stanice: _____kg
Těžiště stanice na průměru:_____mm

☐ Polohovací čas delší; cca._____ sec

Elektrické údaje

Pohon

☐ Frekvence spínání:_____ ðè]tá min* (při frekvenci spínání vyšší než 25 taktů/min důrazně doporučujeme použít řízení EF)

Motor

☐ Připojovací napětí 3 x 400V / 50 Hz (standard)
☐ Jiné: _____

Brzda

☐ Napětí na brzdě 24VDC (standard)
☐ Jiné: _____

Pro ovládání motorů naléhavě doporučujeme použití polovodičových stykačů
☐ Elektronický stykač
(není nutný při použití řízení EF)
☐ Elektronický reverzní stykač
(není nutný při použití řízení EF)

Řízení

☐ **Řídící karta Weiss TS005**
(montáž na DIN lištu)

☐ **Řízení otočného poloh. stolu EF** (s frekvenčním měničem)
☐ Řízení EF3 - komunikace pouze dig. I/O
(pro TC700T a TC1000T je součástí dodávky, jiný typ řízení za příplatek)

☐ Řízení EF3 - komunikační protokol:
☐ Profinet RT
☐ EtherCat

Další zepříslušenství
☐ brzdný odpor
☐ absolutní vysílač úhlové polohy (DRIVE-CLiQ)
☐ SIL3 stykač

S případnými technickými dotazy se obracejte na:

Firma: _____
Jméno: _____
Oddělení: _____

Požadovaný termín dodání : _____
Tel.: _____Fax: _____
E-mail: _____

Formulář odeslat

Série TC

Varianty montážní polohy otočného stolu:



standard / MP 1



hlavou dolů / MP 2
(na dotaz)



vertikální, řemenem
pohonu vpravo / MP 3



vertikální, řemenem
pohonu vespod / MP 4

Varianty umístění hnacího motoru:



bočně, uvnitř / DP 1



bočně, vně / DP 2



dole, uvnitř / DP 3



dole, vně / DP 4



bočně, uvnitř; motor
na straně vačky / DP 5

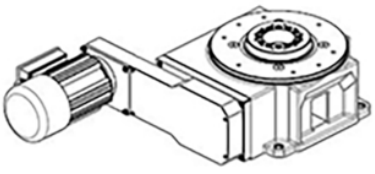

bočně, vně; motor
na straně vačky / DP 6



dole, uvnitř;
prodloužené těleso
převodu / DP7



dole, vně;
prodloužené těleso
převodu / DP8