

Řídící karta TS 004E

Výhody


- Rychlé uvedení do provozu pomocí ovládacích prvků na čelním panelu
- Jednoduchá optimalizace polohovacích časů
- Ochrana motoru pomocí kontroly polohovacího času a teplotního čidla
- Výrazné zvýšení životnosti brzdy pomocí redukce otáček motoru před brzděním

Rozměry (D x Š x V)

- Řídící karta:
Eurokarta 100 x 160 mm
Čelní panel 3HE / 8TE
64-pólová nožová lišta dle DIN 41612 typ B
- Držák karty: 220 x 130 x 50 mm
- Pouzdro pro zadní upevnění: 235 x 135 x 67 mm
- Pouzdro pro upevnění na DIN lištu: 245 x 135 x 67 mm
- Pouzdro pro montáž na čelní panel: 235 x 135 x 67 mm
- Montážní otvor: 136 x 68 mm

Možnosti montáže

- Na 19" přípojku (se svorkovnicí TS 004 K1)
- Do držáku řídicí karty
- Do ochranného pouzdra

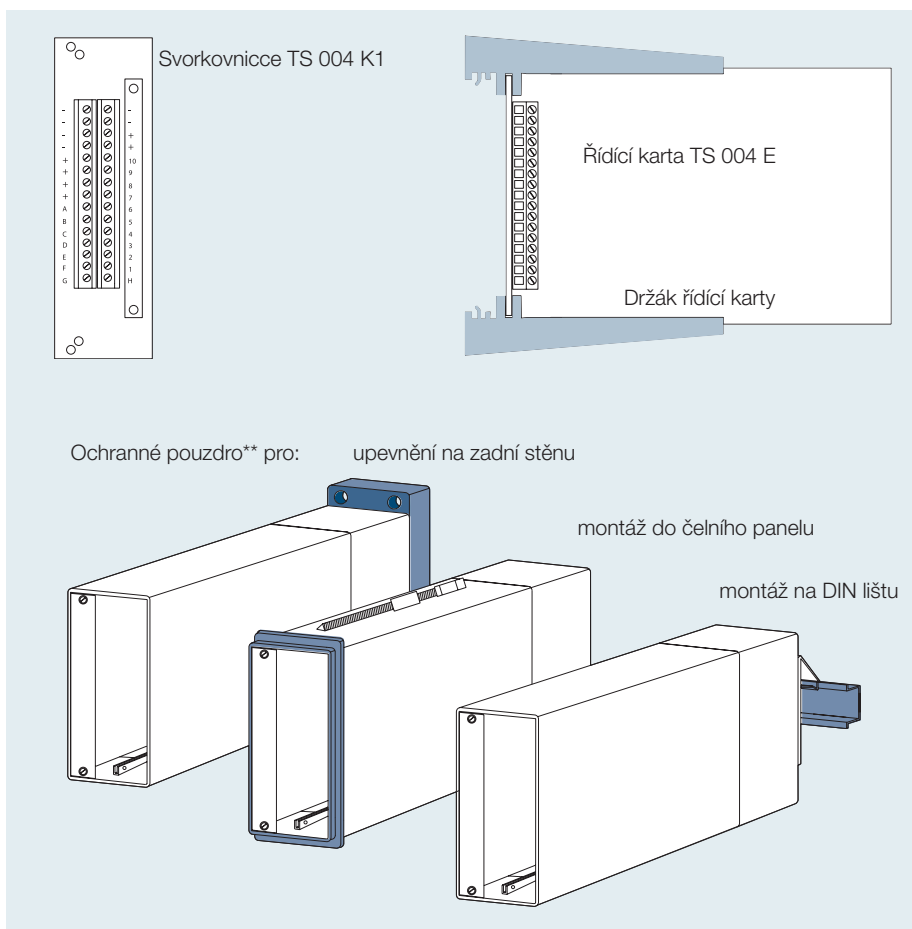

** Všechna ochranná pouzdra je možno dodat i s uzavíratelnými průhlednými čelními dvířky. Zástavbová hloubka se pak zvětšuje o 21mm.

Schéma zapojení TS

