



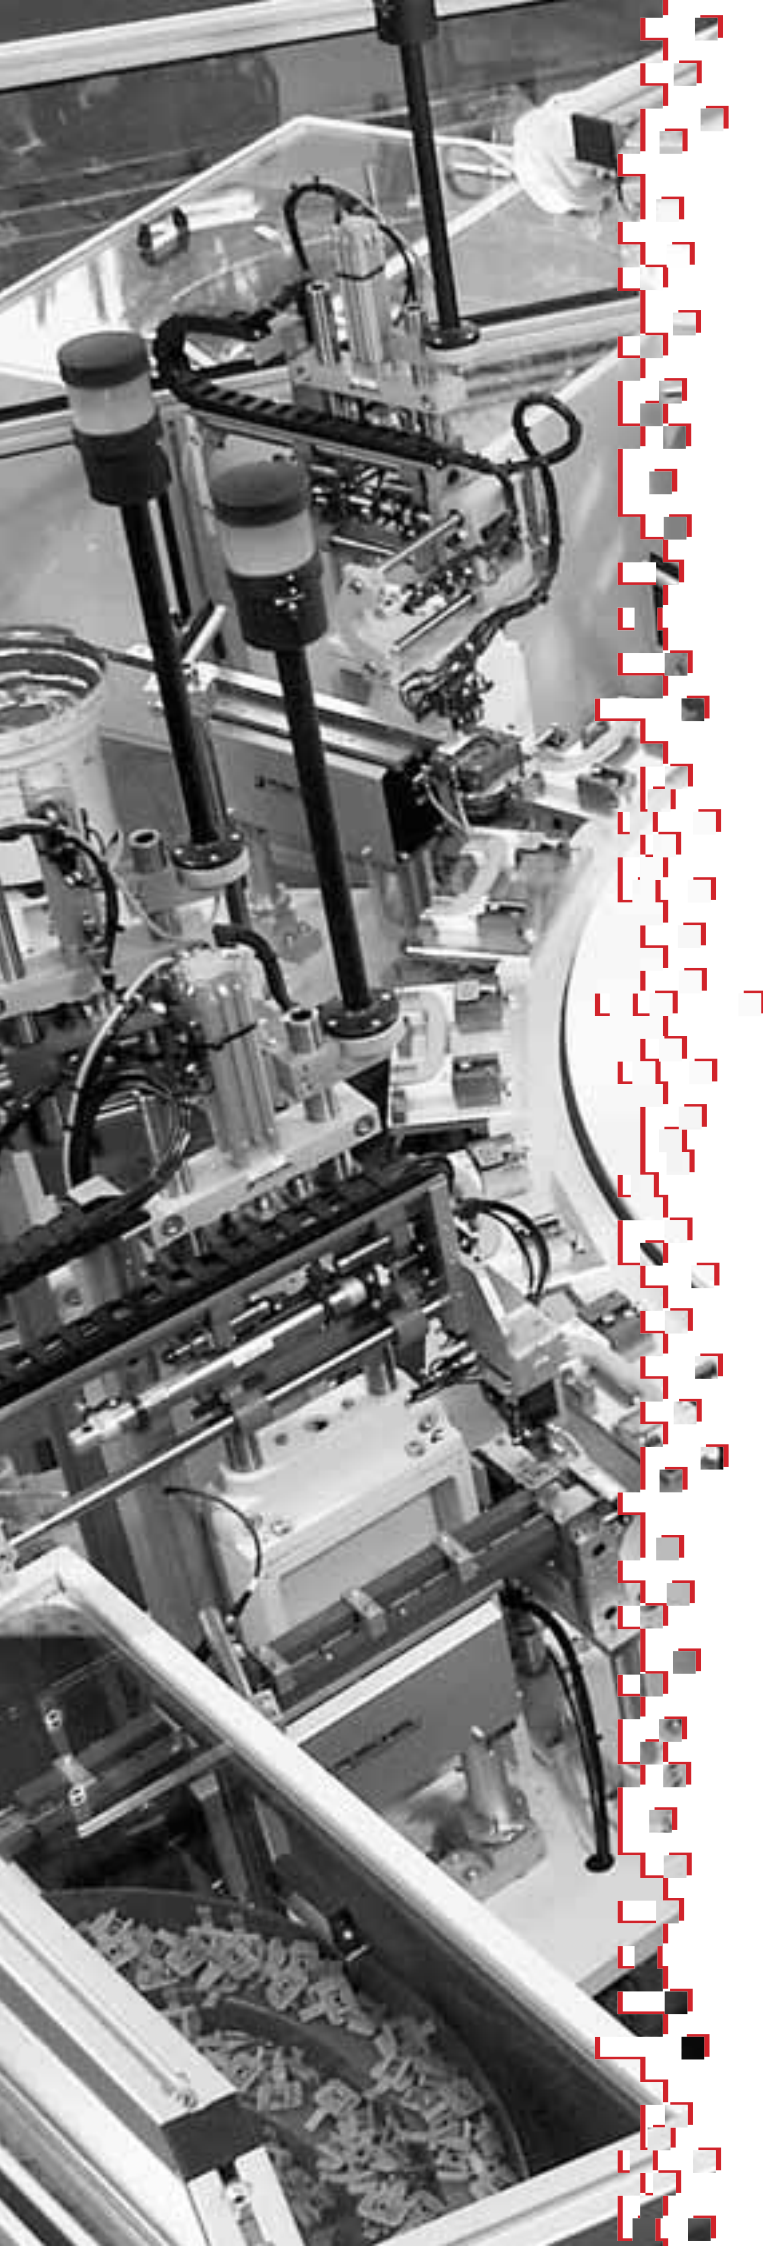

 **PÜSCHEL**
AUTOMATISIERUNGSSYSTEME

STASTO
AUTOMATION

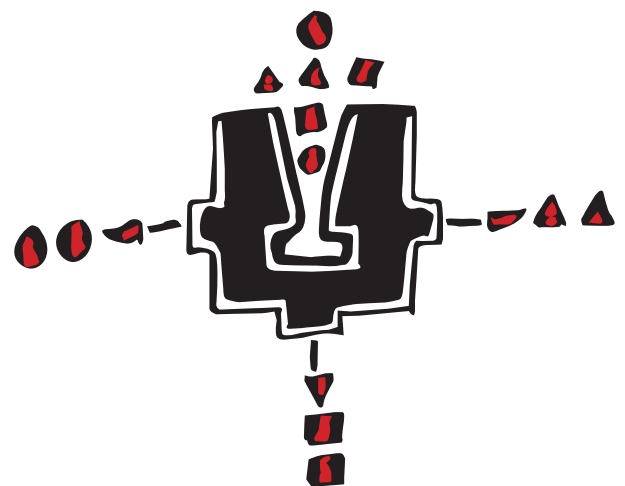

Zuführtechnik
Podávací technika

Rundschwingförderer

Kruhové vibrační podavače



Jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich der Zubringetechnik haben rotatorische Schwingfördersysteme entstehen lassen, die eine optimale Lösung für Zuführaufgaben von technischen Schüttgütern (Massenteilen) darstellen.

Die Rundschwingförderer garantieren kontinuierlichen, wartungsfreien Lauf.

Desítky let zkušeností z oblasti technologie dopravy a dodávek vedly ke vzniku kruhových vibračních podavačů, které představují optimální řešení úloh v oblasti zásobování a dodávek sypaných materiálů a dílců.

Kruhové vibrační podavače nabízejí záruku plynulého provozu bez nároků na údržbu.



Funktion

- Schwingförderer sind mit elektromagnetischen Schwingantrieben ausgerüstet
- durch werkstückspezifische Sortierstrecken werden die Teile lagerichtig zugeführt

Funkce

- vibrační podavače jsou osazeny elektromagnetickými vibračními pohony
- pro dopravovaný materiál specifické provedení dráhy umožňuje dodávky dílců v požadované poloze

Vorteile

- niedriger Schalldruckpegel
- geringer Energiebedarf
- montagesicher
- Links- und Rechtsausführung
- schnelle und präzise Zuführung der Teile
- wartungsfreier Schwingantrieb
- Oberteilvariationen in punkto Material, Form und Beschichtung

Výhody

- nízká úroveň hluchnosti
- nízká spotřeba energie
- jednoduchá spolehlivá montáž
- verze v levém a pravém provedení
- rychlé a přesné zásobování dílců
- bezúdržbový vibrační pohon
- variabilní provedení zásobníků z různých materiálů, různých tvarů dráhy i její různé povrchové úpravy

Optional

- Steuergerät ZSG
- Regelgerät ZRG
- Anschlusskabel AK

Na přání

- řídicí jednotka ZSG
- regulační jednotka ZRG
- připojovací kabel AK

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Einzelkomponenten mit ihren Variationsmöglichkeiten.

Na následujících stránkách naleznete jednotlivé komponenty a možné varianty jejich provedení.

Hinweis


- Das Füllvolumen ist abhängig von der Geometrie des Fördergutes.
- Die Angaben für Füllgewicht gelten nur bei Verwendung eines Regelgerätes.

Upozornění

- Objem náplně je závislý na geometrii dopravovaných prvků.
- Údaje o hmotnosti náplně platí jen při použití regulační jednotky.

Antriebe

Pohony

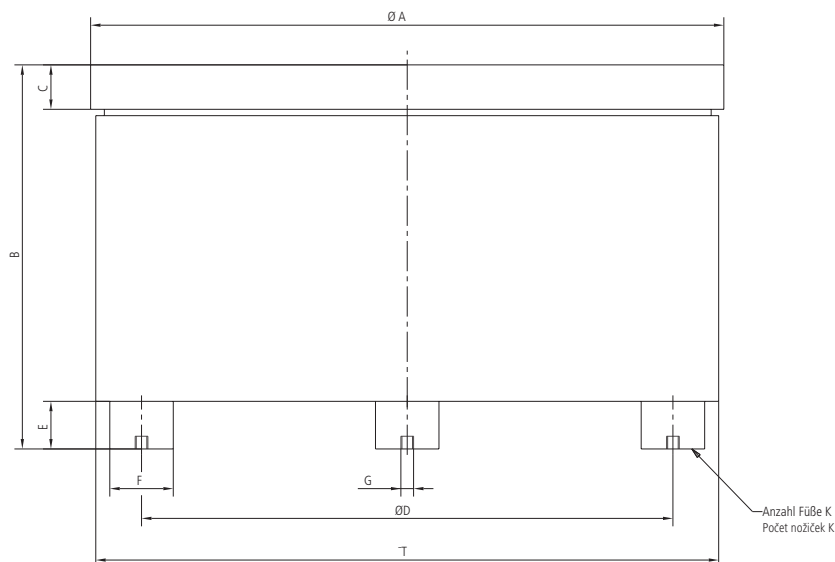

Antrieb Pohon	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	K	T mm	Stromaufnahme Příkon VA
160	160	150	16	126	20	25	M 6	6	3	158	70
250	249	177	12	210	30	30	M 8	8	4	245	282
400	399	242	28	340	30	40	M 8	8	4	395	564
500	499	266	28	430	50	50	M 10	8	4	495	1.128
630	630	274	35	540	45	70	M 10	10	3	630	1.890

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V/50 Hz (110 V/60 Hz auf Anfrage)
Lackierung	RAL 7030 steingrau
Fördergeschwindigkeit	0...8 m/min

Technické údaje

Elektrické připojení	230 V/50 Hz (110 V/60 Hz na přání)
Povrchový lak	RAL 7030 šedá kamenná
Dopravní rychlost	0...8 m/min

Zubehör

Antrieb	Steuergerät	Regelgerät	Anschlusskabel
160	ZSG 6A	ZRG 6A	AK 1
250, 400	ZSG 6A	ZRG 6A	AK 2
500	ZSG 8A	ZRG 8A	AK 2
630	—	ZRG 15A	AK 3

Příslušenství

Pohon	Řídící jednotka	Regulační jednotka	Připojovací kabel
160	ZSG 6A	ZRG 6A	AK 1
250, 400	ZSG 6A	ZRG 6A	AK 2
500	ZSG 8A	ZRG 8A	AK 2
630	—	ZRG 15A	AK 3

Bestellangaben



Bestellnummer	Bezeichnung	Bemerkung
S-9410-03-000-4	Antrieb 160 rechts	ohne Steuergerät
S-9410-04-000-4	Antrieb 160 links	ohne Steuergerät
S-9410-05-000-4	Antrieb 250 rechts	ohne Steuergerät
S-9410-06-000-4	Antrieb 250 links	ohne Steuergerät
S-9410-09-000-4	Antrieb 400 rechts	ohne Steuergerät
S-9410-10-000-4	Antrieb 400 links	ohne Steuergerät
S-9410-11-000-4	Antrieb 500 rechts	ohne Steuergerät
S-9410-12-000-4	Antrieb 500 links	ohne Steuergerät
S-9410-13-000-4	Antrieb 630 rechts	ohne Steuergerät
S-9410-14-000-4	Antrieb 630 links	ohne Steuergerät
S-9955-01-000-4	Anschlusskabel AK 1	
S-9955-02-000-4	Anschlusskabel AK 2	
S-9955-03-000-4	Anschlusskabel AK 3	

Specifikace objednávky

Objednací číslo	Název	Poznámka
S-9410-03-000-4	Pohon 160 pravý	bez řídicí jednotky
S-9410-04-000-4	Pohon 160 levý	bez řídicí jednotky
S-9410-05-000-4	Pohon 250 pravý	bez řídicí jednotky
S-9410-06-000-4	Pohon 250 levý	bez řídicí jednotky
S-9410-09-000-4	Pohon 400 pravý	bez řídicí jednotky
S-9410-10-000-4	Pohon 400 levý	bez řídicí jednotky
S-9410-11-000-4	Pohon 500 pravý	bez řídicí jednotky
S-9410-12-000-4	Pohon 500 levý	bez řídicí jednotky
S-9410-13-000-4	Pohon 630 pravý	bez řídicí jednotky
S-9410-14-000-4	Pohon 630 levý	bez řídicí jednotky
S-9955-01-000-4	Připojovací kabel AK 1	
S-9955-02-000-4	Připojovací kabel AK 2	
S-9955-03-000-4	Připojovací kabel AK 3	

Oberteile – 2,5 Wendel

Zásobníky – 2,5 spirály

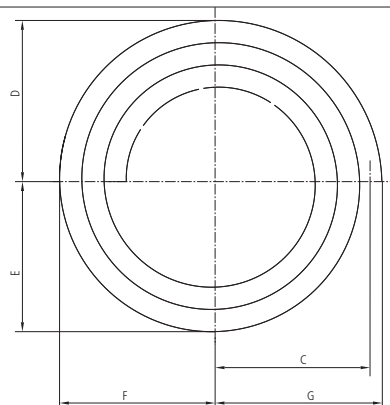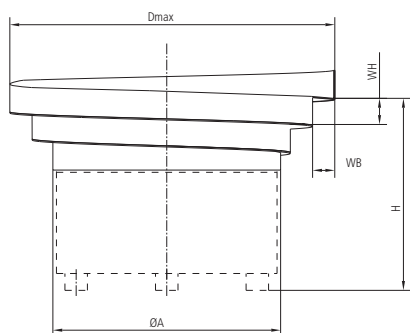

Oberteil Zásobník	WB mm	WH mm	D max mm	H mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Füllvolumen Objem náplně l	Füllgewicht Hm. náplně kg
160	10	17	223	232	160	110	112	106	108	115	1	2
160	20	20	318	245	247	152	160	146	156	162	2,2	4
250	15	31	322	258	247	155	161	153	157	165	2,5	4
250	25	30	367	256	247	175	183	171	177	190	2,5	4
400	25	50	517	370	393	250	258	248	252	265	15	12
400	40	49	584	355	393	280	292	272	282	302	15	12
500	40	59	684	410	493	330	342	322	332	352	30	20
500	60	57	774	410	493	370	387	357	372	402	30	20
630	50	79	859	425	632	415	430	404	417	442	34	30
630	80	77	992	425	632	475	495	457	475	517	34	30

Technische Daten

Material	Stahl Aluminiumguss (Oberteil 160 und 250)
Lackierung	RAL 7030 steingrau mit RAL 3000 feuerrot (bei PUR-Beschichtung)
Anzahl Wendel	2,5

Technické údaje

Material	ocel hliníkový odlitek (top 160, 250)
Barva	RAL 7030 šedá kamenná RAL 3000 ohnivá červená (s potahem PUR)
Počet závitů	2,5

Bestellangaben

Bestellnummer	Oberteil	Bemerkung
S-9410-03-259-4	160/2,5/10 rechts	Aluminiumguss, Wendelbreite 10
S-9410-04-259-4	160/2,5/10 links	Aluminiumguss, Wendelbreite 10
S-9410-05-259-4	250/2,5/20 rechts	Aluminiumguss, Wendelbreite 20
S-9410-06-259-4	250/2,5/20 links	Aluminiumguss, Wendelbreite 20
S-9410-05-251-4	250/2,5/15 rechts	Wendelbreite 15
S-9410-06-251-4	250/2,5/15 links	Wendelbreite 15
S-9410-05-252-4	250/2,5/25 rechts	Wendelbreite 25
S-9410-06-252-4	250/2,5/25 links	Wendelbreite 25
S-9410-09-251-4	400/2,5/25 rechts	Wendelbreite 25
S-9410-10-251-4	400/2,5/25 links	Wendelbreite 25
S-9410-09-252-4	400/2,5/40 rechts	Wendelbreite 40
S-9410-10-252-4	400/2,5/40 links	Wendelbreite 40
S-9410-11-251-4	500/2,5/40 rechts	Wendelbreite 40
S-9410-12-251-4	500/2,5/40 links	Wendelbreite 40
S-9410-13-251-4	630/2,5/50 rechts	Wendelbreite 50
S-9410-14-251-4	630/2,5/50 links	Wendelbreite 50
S-9410-11-252-4	500/2,5/60 rechts	Wendelbreite 60
S-9410-12-252-4	500/2,5/60 links	Wendelbreite 60
S-9410-13-252-4	630/2,5/80 rechts	Wendelbreite 80
S-9410-14-252-4	630/2,5/80 links	Wendelbreite 80

Specifikace objednávky



Objednací číslo	Zásobník	Poznámka
S-9410-03-259-4	160/2,5/10 pravý	odlitek Al, šířka dráhy 10
S-9410-04-259-4	160/2,5/10 levý	odlitek Al, šířka dráhy 10
S-9410-05-259-4	250/2,5/20 pravý	odlitek Al, šířka dráhy 10
S-9410-06-259-4	250/2,5/20 levý	odlitek Al, šířka dráhy 10
S-9410-05-251-4	250/2,5/15 pravý	šířka dráhy 15
S-9410-06-251-4	250/2,5/15 levý	šířka dráhy 15
S-9410-05-252-4	250/2,5/25 pravý	šířka dráhy 25
S-9410-06-252-4	250/2,5/25 levý	šířka dráhy 25
S-9410-09-251-4	400/2,5/25 pravý	šířka dráhy 25
S-9410-10-251-4	400/2,5/25 levý	šířka dráhy 25
S-9410-09-252-4	400/2,5/40 pravý	šířka dráhy 40
S-9410-10-252-4	400/2,5/40 levý	šířka dráhy 40
S-9410-11-251-4	500/2,5/40 pravý	šířka dráhy 40
S-9410-12-251-4	500/2,5/40 levý	šířka dráhy 40
S-9410-13-251-4	630/2,5/50 pravý	šířka dráhy 50
S-9410-14-251-4	630/2,5/50 levý	šířka dráhy 50
S-9410-11-252-4	500/2,5/60 pravý	šířka dráhy 60
S-9410-12-252-4	500/2,5/60 levý	šířka dráhy 60
S-9410-13-252-4	630/2,5/80 pravý	šířka dráhy 80
S-9410-14-252-4	630/2,5/80 levý	šířka dráhy 80

Die oben genannten Maße gelten nur für Standard-Oberteile.
Bei Anbau von werkstückspezifischen Einrichtungen können sich die Maße ändern.
Andere Wendelanzahl und Wendelbreite auf Anfrage.

Výše uvedené rozměry platí pro standardní provedení.
V zákaznickém na míru šitém provedení se mohou změnit.
Na přání i jiné počty závitů a jiné šířky dráhy.

Oberteile VA-Stahl – 2,5 Wendel

Zásobníky z oceli VA – 2,5 spirály

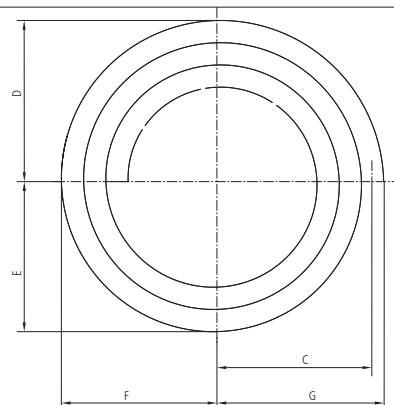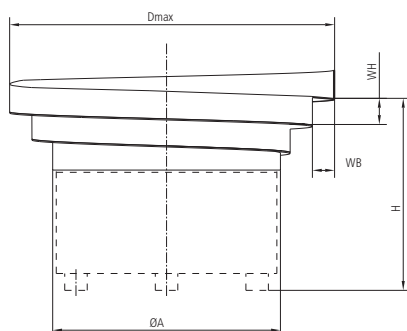

Oberteil Zásobník	WB mm	WH mm	D max mm	H mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Füllvolumen Objem náplně l	Füllgewicht Hm. náplně kg
160	10	17	223	232	160	110	112	106	108	115	1	2
160	20	20	318	245	247	152	160	146	156	162	2,2	4
250	15	31	322	258	247	155	161	153	157	165	2,5	4
250	25	30	367	256	247	175	183	171	177	190	2,5	4
400	25	50	517	370	393	250	258	248	252	265	15	12
400	40	49	584	355	393	280	292	272	282	302	15	12
500	40	59	684	410	493	330	342	322	332	352	30	20
500	60	57	774	410	493	370	387	357	372	402	30	20
630	50	79	859	425	632	415	430	404	417	442	34	30
630	80	77	992	425	632	475	495	457	475	517	34	30



Technische Daten

Material	VA
Anzahl Wendel	2,5

Technické údaje

Materiál	ocel VA
Počet závitů	2,5

Bestellangaben

Bestellnummer	Oberteil	Bemerkung
S-9410-05-255-4	250/2,5/15/VA rechts	VA, Wendelbreite 15
S-9410-06-255-4	250/2,5/15/VA links	VA, Wendelbreite 15
S-9410-05-256-4	250/2,5/25/VA rechts	VA, Wendelbreite 25
S-9410-06-256-4	250/2,5/25/VA links	VA, Wendelbreite 25
S-9410-09-255-4	400/2,5/25/VA rechts	VA, Wendelbreite 25
S-9410-10-255-4	400/2,5/25/VA links	VA, Wendelbreite 25
S-9410-09-256-4	400/2,5/40/VA rechts	VA, Wendelbreite 40
S-9410-10-256-4	400/2,5/40/VA links	VA, Wendelbreite 40
S-9410-11-255-4	500/2,5/40/VA rechts	VA, Wendelbreite 40
S-9410-12-255-4	500/2,5/40/VA links	VA, Wendelbreite 40
S-9410-13-255-4	630/2,5/50/VA rechts	VA, Wendelbreite 50
S-9410-14-255-4	630/2,5/50/VA links	VA, Wendelbreite 50
S-9410-11-256-4	500/2,5/60/VA rechts	VA, Wendelbreite 60
S-9410-12-256-4	500/2,5/60/VA links	VA, Wendelbreite 60
S-9410-13-256-4	630/2,5/80/VA rechts	VA, Wendelbreite 80
S-9410-14-256-4	630/2,5/80/VA links	VA, Wendelbreite 80

Specifikace objednávky



Objednací číslo	Zásobník	Poznámka
S-9410-05-255-4	250/2,5/15/VA pravý	VA, šířka dráhy 15
S-9410-06-255-4	250/2,5/15/VA levý	VA, šířka dráhy 15
S-9410-05-256-4	250/2,5/25/VA pravý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-06-256-4	250/2,5/25/VA levý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-09-255-4	400/2,5/25/VA pravý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-10-255-4	400/2,5/25/VA levý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-09-256-4	400/2,5/40/VA pravý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-10-256-4	400/2,5/40/VA levý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-11-255-4	500/2,5/40/VA pravý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-12-255-4	500/2,5/40/VA levý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-13-255-4	630/2,5/50/VA pravý	VA, šířka dráhy 50
S-9410-14-255-4	630/2,5/50/VA levý	VA, šířka dráhy 50
S-9410-11-256-4	500/2,5/60/VA pravý	VA, šířka dráhy 60
S-9410-12-256-4	500/2,5/60/VA levý	VA, šířka dráhy 60
S-9410-13-256-4	630/2,5/80/VA pravý	VA, šířka dráhy 80
S-9410-14-256-4	630/2,5/80/VA levý	VA, šířka dráhy 80

Die oben genannten Maße gelten nur für Standard-Oberteile.
 Bei Anbau von werkstückspezifischen Einrichtungen können sich die Maße ändern.
 Andere Wendelanzahl und Wendelbreite auf Anfrage.

Výše uvedené rozměry platí pro standardní provedení.
 V zákaznickém na míru šitém provedení se mohou změnit.
 Na přání i jiné počty závitů a jiné šířky dráhy.

Oberteile – 3,5 Wendel

Zásobníky – 3,5 spirály

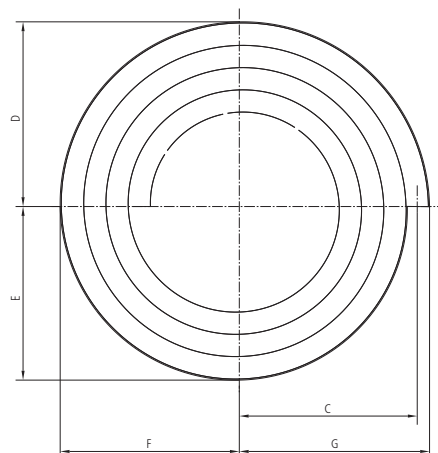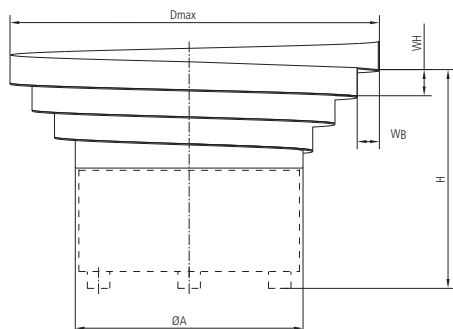

Oberteil Zásobník	WB mm	WH mm	D max mm	H mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Füllvolumen Objem náplně l	Füllgewicht Hm. náplně kg
250	15	31	352	289	247	170	176	168	172	180	3	4
250	25	30	417	286	247	200	208	196	202	215	3	4
400	25	50	567	420	393	275	283	271	277	290	17	12
400	40	49	664	404	393	320	332	312	322	342	17	12
500	40	59	764	469	493	370	382	362	372	392	32	20
500	60	57	894	467	493	430	447	417	432	462	32	20
630	50	79	959	500	632	465	480	455	467	492	38	30
630	80	77	1.154	488	632	555	577	537	557	597	38	30

Technische Daten

Material	Stahl
Lackierung	RAL 7030 steingrau mit RAL 3000 feuerrot (bei PUR-Beschichtung)
Anzahl Wendel	3,5

Technické údaje

Materiál	ocel
Barva	RAL 7030 šedá kamenná RAL 3000 ohnivě červená (s potahem PUR)
Počet závitů	3,5

Bestellangaben

Bestellnummer	Oberteil	Bemerkung
S-9410-05-351-4	250/3,5/15 rechts	Wendelbreite 15
S-9410-06-351-4	250/3,5/15 links	Wendelbreite 15
S-9410-05-352-4	250/3,5/25 rechts	Wendelbreite 25
S-9410-06-352-4	250/3,5/25 links	Wendelbreite 25
S-9410-09-351-4	400/3,5/25 rechts	Wendelbreite 25
S-9410-10-351-4	400/3,5/25 links	Wendelbreite 25
S-9410-09-352-4	400/3,5/40 rechts	Wendelbreite 40
S-9410-10-352-4	400/3,5/40 links	Wendelbreite 40
S-9410-11-351-4	500/3,5/40 rechts	Wendelbreite 40
S-9410-12-351-4	500/3,5/40 links	Wendelbreite 40
S-9410-13-351-4	630/3,5/50 rechts	Wendelbreite 50
S-9410-14-351-4	630/3,5/50 links	Wendelbreite 50
S-9410-11-352-4	500/3,5/60 rechts	Wendelbreite 60
S-9410-12-352-4	500/3,5/60 links	Wendelbreite 60
S-9410-13-352-4	630/3,5/80 rechts	Wendelbreite 80
S-9410-14-352-4	630/3,5/80 links	Wendelbreite 80

Specifikace objednávky



Objednací číslo	Zásobník	Poznámka
S-9410-05-351-4	250/3,5/15 pravý	šířka dráhy 15
S-9410-06-351-4	250/3,5/15 levý	šířka dráhy 15
S-9410-05-352-4	250/3,5/25 pravý	šířka dráhy 25
S-9410-06-352-4	250/3,5/25 levý	šířka dráhy 25
S-9410-09-351-4	400/3,5/25 pravý	šířka dráhy 25
S-9410-10-351-4	400/3,5/25 levý	šířka dráhy 25
S-9410-09-352-4	400/3,5/40 pravý	šířka dráhy 40
S-9410-10-352-4	400/3,5/40 levý	šířka dráhy 40
S-9410-11-351-4	500/3,5/40 pravý	šířka dráhy 40
S-9410-12-351-4	500/3,5/40 levý	šířka dráhy 40
S-9410-13-351-4	630/3,5/50 pravý	šířka dráhy 50
S-9410-14-351-4	630/3,5/50 levý	šířka dráhy 60
S-9410-11-352-4	500/3,5/60 pravý	šířka dráhy 60
S-9410-12-352-4	500/3,5/60 levý	šířka dráhy 60
S-9410-13-352-4	630/3,5/80 pravý	šířka dráhy 80
S-9410-14-352-4	630/3,5/80 levý	šířka dráhy 80

Die oben genannten Maße gelten nur für Standard-Oberteile.
Bei Anbau von werkstückspezifischen Einrichtungen können sich die Maße ändern.
Andere Wendelanzahl und Wendelbreite auf Anfrage.

Výše uvedené rozměry platí pro standardní provedení.
V zákaznickém na míru šitém provedení se mohou změnit.
Na přání i jiné počty závitů a jiné šířky dráhy.

Oberteile VA-Stahl – 3,5 Wendel

Zásobníky z oceli VA – 3,5 spirály

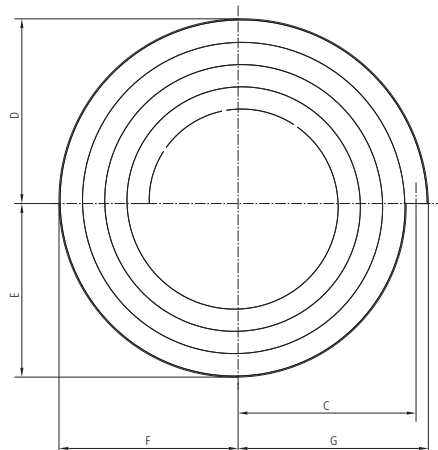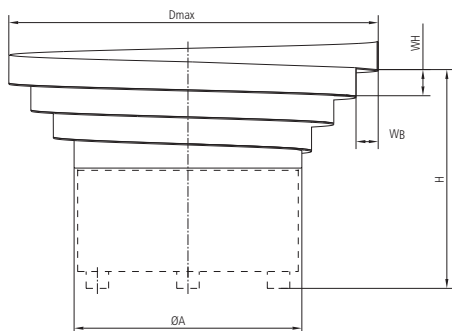

Oberteil Zásobník	WB mm	WH mm	D max mm	H mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Füllvolumen Objem náplně l	Füllgewicht Hm. náplně kg
250	15	31	352	289	247	170	176	168	172	180	3	4
250	25	30	417	286	247	200	208	196	202	215	3	4
400	25	50	567	420	393	275	283	271	277	290	17	12
400	40	49	664	404	393	320	332	312	322	342	17	12
500	40	59	764	469	493	370	382	362	372	392	32	20
500	60	57	894	467	493	430	447	417	432	462	32	20
630	50	79	959	500	632	465	480	455	467	492	38	30
630	80	77	1.154	488	632	555	577	537	557	597	38	30



Technische Daten

Material	VA
Anzahl Wendel	3,5

Technické údaje

Materiál	ocel VA
Počet závitů	3,5

Bestellangaben

Bestellnummer	Oberteil	Bemerkung
S-9410-05-355-4	250/3,5/15/VA rechts	VA, Wendelbreite 15
S-9410-06-355-4	250/3,5/15/VA links	VA, Wendelbreite 15
S-9410-05-356-4	250/3,5/25/VA rechts	VA, Wendelbreite 25
S-9410-06-356-4	250/3,5/25/VA links	VA, Wendelbreite 25
S-9410-09-355-4	400/3,5/25/VA rechts	VA, Wendelbreite 25
S-9410-10-355-4	400/3,5/25/VA links	VA, Wendelbreite 25
S-9410-09-356-4	400/3,5/40/VA rechts	VA, Wendelbreite 40
S-9410-10-356-4	400/3,5/40/VA links	VA, Wendelbreite 40
S-9410-11-355-4	500/3,5/40/VA rechts	VA, Wendelbreite 40
S-9410-12-355-4	500/3,5/40/VA links	VA, Wendelbreite 40
S-9410-13-355-4	630/3,5/50/VA rechts	VA, Wendelbreite 50
S-9410-14-355-4	630/3,5/50/VA links	VA, Wendelbreite 50
S-9410-12-356-4	500/3,5/60/VA links	VA, Wendelbreite 60
S-9410-13-356-4	630/3,5/80/VA rechts	VA, Wendelbreite 80
S-9410-11-356-4	500/3,5/60/VA rechts	VA, Wendelbreite 60
S-9410-14-356-4	630/3,5/80/VA links	VA, Wendelbreite 80

Specifikace objednávky

Objednací číslo	Zásobník	Poznámka
S-9410-05-355-4	250/3,5/15/VA pravý	VA, šířka dráhy 15
S-9410-06-355-4	250/3,5/15/VA levý	VA, šířka dráhy 15
S-9410-05-356-4	250/3,5/25/VA pravý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-06-356-4	250/3,5/25/VA levý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-09-355-4	400/3,5/25/VA pravý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-10-355-4	400/3,5/25/VA levý	VA, šířka dráhy 25
S-9410-09-356-4	400/3,5/40/VA pravý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-10-356-4	400/3,5/40/VA levý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-11-355-4	500/3,5/40/VA pravý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-12-355-4	500/3,5/40/VA levý	VA, šířka dráhy 40
S-9410-13-355-4	630/3,5/50/VA pravý	VA, šířka dráhy 50
S-9410-14-355-4	630/3,5/50/VA levý	VA, šířka dráhy 50
S-9410-11-356-4	500/3,5/60/VA pravý	VA, šířka dráhy 60
S-9410-12-356-4	500/3,5/60/VA levý	VA, šířka dráhy 60
S-9410-13-356-4	630/3,5/80/VA pravý	VA, šířka dráhy 80
S-9410-14-356-4	630/3,5/80/VA levý	VA, šířka dráhy 80

Die oben genannten Maße gelten nur für Standard-Oberteile.
Bei Anbau von werkstückspezifischen Einrichtungen können sich die Maße ändern.
Andere Wendelanzahl und Wendelbreite auf Anfrage.

Výše uvedené rozměry platí pro standardní provedení.
V zákaznickém na míru šitém provedení se mohou změnit.
Na přání i jiné počty závitů a jiné šířky dráhy.

Podávací zařízení

- ☐ Poptávka
- ☐ Objednávka (zařízení)

Odesílatel

Firma _____ Útvar _____ Datum _____

Jméno _____ Telefon _____

Ulice _____ Fax _____

PSČ, město, země _____ eMail _____

podávané dílce

Název _____

Stav dílce (naolejovaný, mokry, suchý atd.) _____

Materiál dílce (Al, Cu, mosaz atd.) _____

Vzorek ☐ přiložen ☐ zašleme ☐ není k dispozici
(5-10 ks v původním stavu)

Výkres ☐ přiložen ☐ zašleme ☐ není k dispozici

Vadné dílce / jiné dílce / odpad jsou přítomné, nutno vyřadit
☐ ne ☐ přiloženy ☐ dodáme ☐ nemáme

Požadovaná kapacita, poloha

Kapacita podavače _____ dílců/min

Poloha dílce v okamžiku předání (popis) _____

Směr výstupu (pohled shora) ☐ pravý (ve směru hod. ruč.) ☐ levý (proti směru hod. ruč.)

Výstup ☐ v jedné linii ☐ vícenásobný, vzdál. os _____ mm

Materiál horního dílu ☐ ocel ☐ V2A

Potah horního dílu ☐ bez ☐ PUR ☐ práškováním ☐ Teflon ☐ Transilon

Objem / náplně _____ litrů _____ kg hmotnost náplně

čas výdrže náplně (mezi dvojným plněním) _____ hodin (cca)

Prostor instalace _____

Rundschwingförderer

Kruhové vibrační podavače



Rundschwingförderer

Kruhové vibrační podavače

