


**Přírubový filtr z šedé litiny  
typ 306**

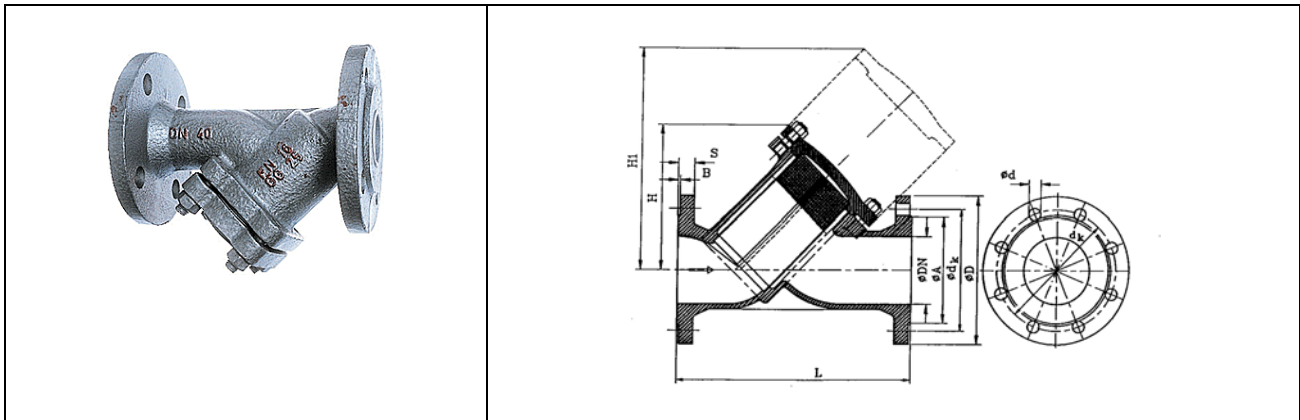

**Technické údaje :**

Připojení	Přírubou dle DIN 2501, hladká těsnící lišta
Jmenovitý rozměr příruby	PN 16
Jmenovitý průměr	DN 15 – DN 300
Zástavbová délka	Odpovídá DIN 3202/F1
Montáž	Vestavbou do pevného systému vedení
Materiál	Těleso šedá litina GG25, síťová vložka 1.4301
Teplota média	-10°C až +225°C ( při 200° max.13 barů dle DIN 2401)
Zvláštní provedení na přání	PN 6, PN 10, PN 25, velikost ok 0,25 mm

**Tabulka rozměrů :**

Typ	DN [mm]	D	dk	n	d	S	A	B	L	H	H1	Kv [m³/h]	Hmot. [kg]
306 - 15	15	95	65	4	14	14	45	2	130	75	115	5,6	2,4
306 - 20	20	105	75	4	14	16	58	2	150	75	115	10,7	3,0
306 - 25	25	115	85	4	14	16	68	2	160	90	135	17,6	4,0
306 - 32	32	140	100	4	18	18	78	2	180	90	135	29,1	5,7
306 - 40	40	150	110	4	18	18	88	3	200	110	170	46,1	7,2
306 - 50	50	165	125	4	18	20	102	3	230	120	190	71,6	9,8
306 - 65	65	185	145	4	18	20	122	3	290	140	220	119,5	13,7
306 - 80	80	200	160	8	18	22	138	3	310	165	265	173,5	18,5
306 - 100	100	220	180	8	18	24	158	3	350	220	340	217,5	31,0
306 - 125	125	250	210	8	18	26	188	3	400	260	410	364,4	46,5
306 - 150	150	285	240	8	22	26	212	3	480	300	475	537,0	68,5
306 - 200	200	340	295	12	22	30	268	3	600	360	580	820,0	121,0
306 - 250	250	405	355	12	26	32	320	3	730	470	680	1260,0	196,0
306 - 300	300	460	410	12	26	32	378	4	850	560	820	1735,0	280,0

**Velikost ok :**

DN 15 – 20	DN 25 - 65	DN 80 - 200	DN 250 – 300
0,6 mm	0,8 mm	1,2 mm	2,0 mm

**Návod k montáži :**

Při montáži filtru je nutno dodržet směr proudění ve směru šipky na tělese. Filtr musí být zamontován se sítím v dolní poloze. Je nutno také ponechat dostatek místa pro demontáž síta při čištění filtru.

**STASTO Automation s.r.o.**  
K Náklí 512  
CZ-257 41 Týnec nad Sázavou

Tel 317 701 700, 317 701 834  
Fax 317 701 701  
E-Mail [stasto@stasto.cz](mailto:stasto@stasto.cz)  
[www.stasto.cz](http://www.stasto.cz)